



ESTRUCTURA Y MATERIALES

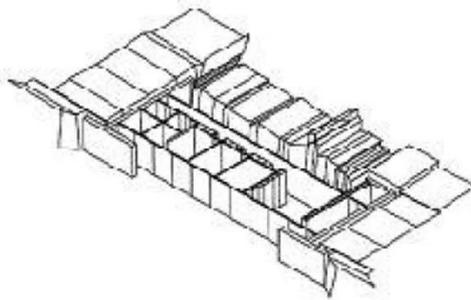

- Paredes ciegas laterales:


Levantadas con bloques irregulares de granito, anclados en seco al igual que los laterales que enmarcan la pared-cristalera del frente. Estas paredes laterales están generadas por dos muros paralelos de piedra cuyo espacio de 4 cm ha sido relleno por aislante

En el interior los muros que dividen las diferentes estancias son de hormigón y están enyesados y los muebles de madera son fijos, formando parte de la construcción original.

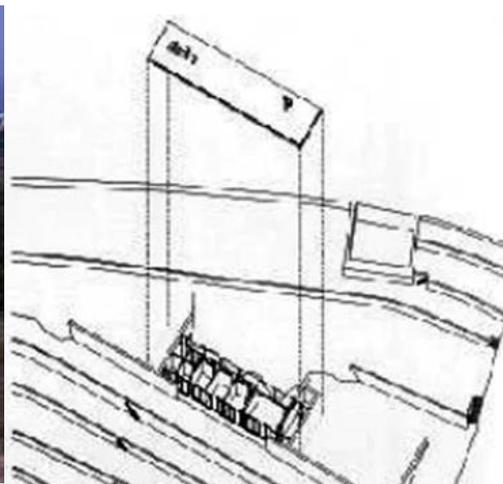

- Cubierta

Formada por un pavimento de hormigón poroso con una capa aislante formada por una tela impermeable y una capa de piedra triturada. Los embudos y canaletas de recogida de aguas son de chapa de acero inoxidable, al igual que las claraboyas de ventilación que sobresalen de ella. También destaca la salida de humos de la chimenea que se encuentra en el salón.

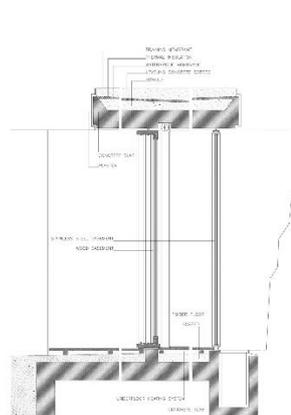

- Ventana

Las ventanas correderas frontales son de vidrio con cámara y las carpinterías de madera. Las que dan hacia la montaña también tienen cámara, pero las carpinterías son de aluminio y los cristales espejados.

Los suelos interiores son de listones de madera y la plataforma exterior está realizada también en listones de madera con dos centímetros de distancia entre ellos y fijados a tiras ortogonales.