


PASOS

1. Planteamiento previo sobre la colocacion de las baldosas.
2. Marcar el perimetro de las baldosas sobre la hierba.
3. Retirar las baldosas y realizar un hueco de unos 5 cm de profundidad.
4. Recubrir el hueco de gravilla, de este modo el agua drenara convenientemente y podremos nivelar la pieza sin problemas.
5. Colocar la baldosa haciendo presion sobre ella con el martillo.


MATERIALES

1. Porcelanico para exteriores
2. Gravilla 4-8 mm
3. Pala
4. Martillo de goma
5. Paleta

EXPLICACION GRAFICA

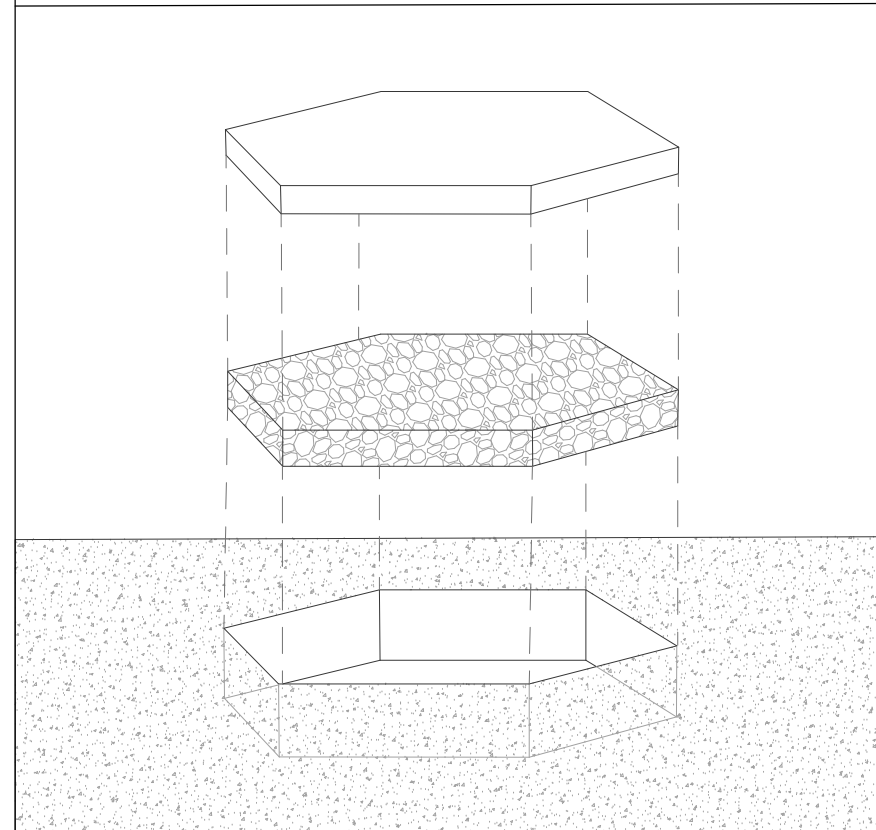

SOLERIA EXTERIOR



Cotas en cm